



**POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH**

**KAJIAN KES PEMATUHAN INSTITUSI BANGUNAN  
DALAM PENYEDIAAN SISTEM PERLINDUNGAN  
KEBAKARAN**

**NURUL ENISA BINTI MOHD TAIB (08DPB20F1003)**

**JABATAN KEJURUTERAAN AWAM**

**1 2022/2023**

## **AKUAN KEASLIAN DAN HAK MILIK**

### **MINI FOOD DRYER**

1. Saya **NURUL ENISA BINTI MOHD TAIB (NO. KP :020927-08-0068)** adalah pelajar **Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan, Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah**, yang beralamat di **Persiaran Usahawan, Seksyen U1, 40150 Shah Alam, Selangor**, (Selepas ini dirujuk sebagai ‘Politeknik tersebut’)
2. Kami mengakui bahawa ‘Projek tersebut di atas’ dan harta intelek yang ada di dalamnya adalah hasil karya/reka cipta asli saya tanpa mengambil atau meniru mana-mana harta intelek daripada pihak-pihak lain.
3. Saya bersetuju melepaskan pemilikan harta intelek ‘Projek tersebut’ kepada ‘Politeknik tersebut’ bagi memenuhi keperluan untuk penganugerahan **Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan** kepada saya.

Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui )  
oleh yang tersebut; )

NURUL ENISA BINTI MOHD TAIB ) ..... 

(No. Kad Pengenalan: 020927-08-0068) ) NURUL ENISA BINTI  
MOHD TAIB

Di hadapan saya, NAZRIZAM BINTI AB WAHAB )

(No. Kad Pengenalan : 7xxxxxxxx xx xxxx) ) .....

Sebagai Penyelia Projek pada tarikh : ..... ) NAZRIZAM BINTI AB  
WAHAB

## **PENGHARGAAN**

Saya bersyukur dapat melaksanakan Projek Akhir‘ Kajian Kes Pematuhan Institusi Bangunan Dalam Penyediaan Sistem Perlindungan Kebakaran’ dengan penuh jayanya.

Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Nazrizam Binti Ab Wahab atas budi bicara beliau dalam memberi tunjuk ajar dan sokongan sepanjang masa Final Year Projek ini dijalankan.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau kerana telah memberikan kerjasama sewaktu kajian kes ini dijalankan.

Khas untuk ibu bapa saya yang tercinta, jutaan terima kasih dirakamkan kerana memberi sokongan moral dan kewangan kepada saya sepanjang masa. Dan saya juga mengucapkan penghargaan kepada rakan-rakan atas kesudian membantu dan memberi segala nasihat. Tidak lupa juga, terima kasih kepada semua responden saya kerana sudi meluangkan masa menjawab soal selidik dan temu bual.

Akhir kata, seikhlas tulus kata terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini.

## **ABSTRAK**

Sistem perlindungan kebakaran merupakan sistem yang dicipta untuk melindungi penghuni bangunan dan meminimumkan kerosakan yang berlaku akibat kebakaran. Terdapat dua elemen penting atau jenis dalam sistem perlindungan kebakaran adalah sistem aktif dan pasif. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sistem perlindungan kebakaran yang sedia ada di institusi pendidikan bagi membuat penambahbaikan dalam penyelenggaraan dan penyediaan sistem perlindungan kebakaran mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh undang- undang. Kemudian, kaedah dapanan kajian adalah sepenuhnya ke atas pengenalpastian, pemeriksaan dan perbandingan dengan standard yang diperlukan berdasarkan Jadual Kesepuluh Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UUKBS) bagi sistem perlindungan kebakaran jenis aktif. Kajian ini telah mengukur 6 domain iaitu pemadam api mudah alih, sistem gegelung hos, “travel distance”, “dead - end”, “protected staircase” dan tangki simpanan air api. Selain itu, kajian ini juga telah mengenalpasti dan membuat perbandingan hasil dapanan antara dua buah sekolah iaitu Sekolah Integrasi Masjid Darul Ehsan (SIMDE) dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau. Dapanan kajian yang didapati, secara keseluruhanya adalah sangat baik bagi bangunan Sekolah Integrasi Masjid Darul Ehsan (SIMDE) kerana semua komponen sistem perlindungan kebakaran pada bangunan yang diperiksa mematuhi ketetapan yang diperuntukkan dengan kesalahan yang ada hanyalah dua iaitu kesalahan peletakkan pemadam api mudah alih dan ketiadaan label pada pemadam api mudah alih. Walaubagaimanapun, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau masih terdapat komponen yang perlu dan boleh ditambah baik dalam sistem perlindungan kebakaran pada bangunan sekolah ini. Keseluruhan komponen di SMK Sri Kurau adalah pada tahap sangat tidak baik berikutan terdapat 7 daripada 11 blok yang ketiadaan komponen sistem perlindungan kebakaran setelah dirujuk kepada garis panduan yang menunjukkan bahawa blok diperiksa memerlukan komponen sistem perlindungan kebakaran seperti pemadam api mudah alih.

**Kata kunci : Sistem, perlindungan, kebakaran , aktif, pasif**

## **ABSTRACT**

*A fire protection system is a system created to protect building occupants and minimize damage caused by fire. There are two important elements or types in fire protection systems are active and passive systems. This study was conducted to identify existing fire protection systems in educational institutions in order to make improvements in the maintenance and provision of fire protection systems according to the guidelines set by law. Then, the research findings method is entirely based on the identification, inspection and comparison with the required standards based on the Tenth Schedule of the Uniform Building Bylaws 1984 (UUKBS) for active type fire protection systems. This study has measured 6 domains, namely portable fire extinguishers, hose reel systems, "travel distance", "dead - end", "protected staircase" and fire water storage tanks. In addition, this study has also identified and compared the findings between two schools, namely Masjid Darul Ehsan Integration School (SIMDE) and Sri Kurau National Secondary School. The findings of the study found, as a whole, are very good for the Darul Ehsan Masjid Integration School building (SIMDE) because all the components of the fire protection system in the inspected building comply with the provisions provided with only two faults, namely the fault of placing a portable fire extinguisher and the absence of a label on a portable fire extinguisher. However, Sri Kurau National Secondary School still has components that are necessary and can be improved in the fire protection system of this school building. The entire component at SMK Sri Kurau is at a very poor level due to the fact that there are 7 out of 11 blocks that lack fire protection system components after referring to the guidelines that indicate that the inspected blocks require fire protection system components such as portable fire extinguishers.*

*Keywords:* System, protection, fire, active, passive

## **ISI KANDUNGAN**

### **BAB 1 : PENGENALAN**

- 1.1 Pendahuluan
- 1.2 Latar belakang kajian
- 1.3 Pernyataan masalah
- 1.4 Objektif kajian
- 1.5 Persoalan kajian
- 1.6 Skop kajian
- 1.7 Kepentingan kajian
- 1.8 Takrifan istilah/definisi operasi
- 1.9 Jangkaan dapatan kajian
- 1.10 Rumusan

### **BAB 2 : KAJIAN LITERATUR**

- 2.1 Pendahuluan
- 2.2 Kajian terdahulu
- 2.3 Rumusan

### **BAB 3 : METODOLOGI/REKA BENTUK**

- 3.1 Pendahuluan
- 3.2 Reka bentuk kajian
  - 3.2.1 Pensampingan
  - 3.2.2 Kaedah pengumpulan data
  - 3.2.3 Kaedah analisis data
- 3.3 Rumusan

### **BAB 4 : DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN**

- 4.1 Pendahuluan
- 4.2 Dapatan kajian
- 4.3 Perbincangan
- 4.4 Rumusan

### **BAB 5 : KESIMPULAN DAN CADANGAN**

- 5.1 Pendahuluan
- 5.2 Kesimpulan
- 5.3 Cadangan
- 5.4 Limitasi Kajian
- 5.5 Rumusan

Rujukan

Lampiran

- i.      Carta Gantt

## **BAB 1**

### **PENGENALAN**

#### **1.1 PENDAHULUAN**

JERANTUT: Seramai 61 pelajar, 37 lelaki dan 24 perempuan serta 15 guru Sekolah Menengah Agama Majlis Darul Ehyail Maarif, Kampung Ulu Cheka berdepan detik cemas apabila sebahagian bangunan sekolah itu terbakar pagi ini. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jerantut, Mohamad Zulkifli Mohamad Zainal, berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 9.20 pagi dan sampai lokasi yang terletak 36 kilometer dari balai pada jam 9.49 pagi.

"Kebakaran dapat dikawal sepenuhnya pada jam 10 pagi. Ketika pasukan bomba sampai ke lokasi kejadian, api sedang marak di bangunan asrama, dewan mini dan kelas pengajian," katanya.

Beliau berkata, kebakaran itu membabitkan asrama pelajar lelaki, kelas pengajian dan dewan mini dan kemusnahan bangunan dianggarkan 80 peratus manakala punca kebakaran dalam siasatan (Berita Harian, 2020).

Berdasarkan petikan artikel ini, kes kebakaran ini melibatkan sistem perlindungan kebakaran yang dicipta untuk melindungi penghuni bangunan dan meminimumkan kerosakan yang berkaitan dengan kebakaran. Peratusan anggaran kemusnahan bangunan yang diberikan oleh pihak bomba menunjukkan kegagalan sistem perlindungan kebakaran di bangunan sekolah ini.

Secara keseluruhan, matlamat sistem perlindungan kebakaran adalah untuk menyediakan perlindungan sebaik mungkin untuk pemindahan yang selamat, di samping mengurangkan potensi kos pembaikian yang tinggi.

Sistem perlindungan kebakaran boleh dikategorikan kepada aktif dan pasif. Sistem aktif direka bentuk untuk membantu memadam kebakaran (seperti penggera kebakaran dan "water sprinkler") manakala, perlindungan kebakaran pasif mengambil kira tentang struktur yang menghalang laluan api dan asap.

Oleh itu, bentuk komponen sistem perlindungan kebakaran perlu dikenal pasti berdasarkan kepada keperluan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara dan Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

## **1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN**

Bab ini melihat dan mengkaji dengan lebih mendalam tentang kepentingan sistem pencegahan kebakaran di sekolah untuk memastikan hal yang tidak diingini berlaku seperti kes dan kejadian litar pintas yang dapat mendorong kepada insiden kebakaran. Ditambahkan lagi, ancaman dan kemungkinan korban nyawa warga sekolah.

Seperti yang dipetik dari astro AWANI, pada 8 Januari 2022, Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin, Sarawak telah mengalami insiden kebakaran bangunan sekolah yang melibatkan bangunan bilik guru dan blok pejabat pentadbiran sekolah.

Isu ini mendorong kami untuk mengupas dengan lebih mendalam serta menjalankan kajian di institusi pendidikan yang tertentu untuk memeriksa tahap kepatuhan institusi pendidikan ini dalam mengikut piawaian keselamatan bagi sistem perlindungan kebakaran yang ditetapkan. Hasil daripada kajian akan dapat memberi cadangan penambahbaikan kepada institusi pendidikan dalam sistem pencegahan kebakaran supaya dapat memastikan murid-murid, tenaga pengajar dan kaki tangan institusi pendidikan terbabit dalam keadaan yang selamat.

## **1.3 PERNYATAAN MASALAH**

abai [a.bai]

Definisi : cuai, lalai; pengabai (orang yang sifatnya) suka mengabaikan atau sering tidak memberikan perhatian kepada sesuatu (seperti tugas, tanggungjawab dan sebagainya). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

Pengabaian dan kecuaian dalam peletakan serta penyelenggaraan sistem perlindungan kebakaran adalah kemungkinan masalah terbesar yang menyumbang kepada ketidakkebersanan pelaksanaan sistem perlindungan kebakaran. Ini adalah daripada kemungkinan keculasan daripada pegawai atau penyelia yang bertanggungjawab ke atas sistem perlindungan kebakaran di institusi pendidikan. Bangunan institusi pendidikan kerajaan mahupun bukan milik kerajaan tidak akan lari daripada kemungkinan ini.

Pegawai atau penyelia yang ditugaskan berkemungkinan tidak berkelayakan untuk mengendalikan pelaksanaan sistem perlindungan kebakaran dan tidak mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Isu sedemikian juga boleh berpunca daripada penjimatan kos di saat peringkat pembinaan ataupun ketidakcukupan peruntukan dan sebagainya.

Oleh itu, pihak institusi pendidikan perlu memastikan pegawai dan penyelia yang dipertanggungjawabkan kepada mereka atau yang dipilih oleh mereka datang daripada latar belakang dan kelayakan yang diperlukan bagi memastikan hasil kerja dan pelaksanaan sistem perlindungan kebakaran bagi bangunan di tahap yang terbaik sesuai standard yang ditentukan.

#### **1.4 OBJEKTIF KAJIAN**

**Objektif bagi kajian kes ini adalah:**

- Mengenal pasti sistem perlindungan kebakaran yang sedia ada di institusi pendidikan untuk memberi cadangan penambahbaikan bagi penyelenggaraan bangunan institusi yang sedia ada atau pembinaan bangunan institusi yang baharu pada masa hadapan supaya tahap keselamatan di institusi dapat dipertingkatkan
- Memeriksa kepatuhan institusi dalam penyediaan sistem perlindungan kebakaran mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh undang-undang.

#### **1.5 PERSOALAN KAJIAN**

- Adakah sistem perlindungan kebakaran di bangunan institusi pendidikan ini mematuhi dan menepati keperluan UBBL Uniform Building By-Laws 1984 di bawah klasifikasi bangunan jenis institusi?
- Di antara institusi pendidikan yang dipilih, institusi pendidikan jenis sekolah swasta atau kerajaan yang manakah mempunyai pelaksanaan sistem perlindungan kebakaran yang lebih baik dan mengikut piawai yang ditetapkan oleh UBBL?

#### **1.6 SKOP KAJIAN**

Skop kajian ini melibatkan institusi pendidikan iaitu sekolah kerajaan yang terletak di Bagan Serai, Perak iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau dan penghuni sekolah tersebut. Kajian kes dijalankan adalah berpandukan sistem perlindungan kebakaran di mana rujukan sebahagian besar bagi kajian kes ini adalah berdasarkan UBBL Uniform Building By-Laws 1984.

## **1.7 KEPENTINGAN KAJIAN**

Hasil dapatan kajian akan menyumbang kepada penggunaan dan pengaplikasian sistem perlindungan kebakaran yang betul, lebih berkesan dan sistematik. Penyelidikan ini melibatkan kajian kekuatan, keberkesanan, dan kepatuhan individu dan institusi yang terlibat dalam usaha memastikan bangunan yang dihadiri mereka adalah selamat daripada sebarang kemungkinan kebakaran. Selain itu, kajian ini dilakukan adalah supaya dapat mengenal pasti perbezaan, kelebihan dan kelemahan antara sistem pencegahan kebakaran yang diperuntukkan untuk sekolah kerajaan.

## **1.8 TAKRIFAN ISTILAH/ DEFINISI OPERASI**

Sistem perlindungan kebakaran adalah penting bagi sebuah bangunan. Api boleh menyala dalam sekelip mata dan merebak dalam beberapa saat. Pelaburan dalam sistem perlindungan kebakaran akan menunjukkan faedah yang ketara apabila sistem berfungsi seperti yang sepatutnya. Sistem ini mengurangkan kerosakan pada bangunan, peralatan mahal, dokumen dan inventori. Sistem penindasan kebakaran, pengesan asap dan sistem pemercik ialah semua jenis sistem perlindungan kebakaran yang membantu pengesanan kebakaran dan melindungi penghuni bangunan dan peralatan.

Di Malaysia, Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) 1984 yang digubal di bawah Akta Saliran Jalan dan Bangunan 1974 menetapkan bahawa semua bangunan baharu memerlukan penyerahan pelan untuk kelulusan sebelum pembinaan oleh orang yang mengemukakan prinsipal (PSP), seperti Arkitek Profesional dan Jurutera

Profesional. UBBL 1984 menetapkan keperluan struktur bangunan yang berkaitan dengan reka bentuk dan spesifikasi bahan, beban, asas dan struktur atas; yang mengawal reka bentuk, spesifikasi dan pembinaan dinding, lantai dan struktur bangunan. UBBL 1984 juga menetapkan keperluan pembinaan dan keperluan kebakaran sesebuah bangunan (NEW STRAITS TIMES 2021).

Untuk kajian kes ini, kami akan menjalankan kajian berpandukan Jadual ke-10 dalam UBBL Uniform Building By-Laws 1984. Jadual ini adalah berkenaan keperluan dan spesifikasi serta jenis-jenis keperluan alatan pemadam api, sistem penggera, lampu kecemasan dan sebagainya.

## **1.9 JANGKAAN DAPATAN KAJIAN**

Pada akhir kajian kes ini dijangkakan faktor yang paling signifikan membawa ke arah kemungkinan sistem perlindungan kebakaran yang terbengkalai atau tidak diselenggara dan diuruskan dengan baik akan dapat dikenal pasti untuk membolehkan tindakan dan pemulihan sistem perlindungan kebakaran yang lebih baik demi kebaikan semua.

## **1.10 RUMUSAN**

Secara keseluruhan daripada bab ini, sebuah bangunan yang menempatkan bilangan individu yang ramai memerlukan sistem perlindungan kebakaran. Penerapan pencegahan awal akan membantu dalam penyelesaian masalah akan datang. Bukan itu sahaja, jikalau dipertimbangkan, perlindungan adalah suatu hak bagi setiap individu maka, sistem perlindungan kebakaran adalah hak mutlak bagi semua di dalam kompleks sekolah.

## **BAB 2** **KAJIAN LITERATUR**

### **2.1 PENDAHULUAN**

Setelah mengenal pasti masalah, kepentingan, objektif, skop dan kaedah kajian, kajian literatur akan dijalankan terlebih dahulu untuk memastikan langkah seterusnya dapat dilaksanakan. Tujuan kajian literatur ialah untuk menjelaskan kajian yang akan dijalankan berdasarkan maklumat dan pengetahuan yang tepat tentang hubung kait isu yang hendak dikaji.

Bab ini membincangkan definisi sistem perlindungan kebakaran secara terperinci. Ianya amat penting untuk diketahui dan difahami sebelum penerangan mengenai kajian kes ini dikaji dengan lebih mendalam. Selain itu, bab ini juga membincangkan pelaksanaan sistem perlindungan kebakaran dan komponennya pada bangunan institusi pendidikan. Pelaksanaan sistem ini adalah penting bagi kami untuk mencapai objektif kajian kami.

Di samping itu, bab ini juga membincangkan jenis sistem perlindungan kebakaran yang boleh didapati. Kajian pengenalpastian, pemeriksaan dan pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan mengenal pasti keperluan sistem perlindungan kebakaran yang patut ada pada bangunan institusi pendidikan.

### **2.2 DEFINISI SISTEM PERLINDUNGAN KEBAKARAN**

Diambil dari Kamus Dewan Edisi Keempat, definisi sistem ialah cara atau kaedah untuk melakukan sesuatu, satu set peraturan, susunan perkara, atau sekumpulan perkara dan komponen yang berkaitan yang bekerja serta berinteraksi untuk melaksanakan tugas bagi mencapai matlamat bersama.


Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diertikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi serta sebarang langkah yang diambil untuk melindungi sesuatu daripada kerosakan yang disebabkan oleh kuasa luar. Perlindungan boleh diberikan kepada objek fizikal, termasuk organisme, kepada sistem, dan kepada perkara tidak ketara seperti hak sivil dan politik. Walaupun mekanisme untuk menyediakan perlindungan berbeza-beza, makna atas istilah perlindungan tetap sama. Misalnya, orang ramai melindungi diri mereka daripada kerugian peribadi atau kewangan melalui insurans dan daripada kecederaan atau ketidakselesaan dengan menggunakan pakaian pelindung. Seterusnya, melindungi harta mereka dengan memasang langkah keselamatan seperti kunci dan/ atau sistem penggera.

## 2.3 API

Dipetik dari laman web Wikipedia, *api* ialah proses oksidasi pantas dengan menghasilkan cahaya, haba, asap, dan pelbagai hasil tindak balas kimia seperti karbon dioksida dan air. *Api* lazimnya diklasifikasikan sebagai pembakaran minyak atau bahan api dalam keadaan kebakaran atau satu pembakaran ganas, memusnahkan dan tidak terkawal contohnya di dalam bangunan atau api liar). Penemuan bagaimana membuat *api* dianggap salah satu peradaban manusia yang penting, membenarkan hominid yang lebih tinggi untuk mengusir binatang liar, memasak makanan, dan mengawal sumber cahaya serta kepanasan mereka sendiri.

Empat perkara mesti ada pada masa yang sama untuk menghasilkan *api* iaitu yang pertama adalah oksigen yang mencukupi untuk mengekalkan pembakaran seterusnya haba yang cukup untuk menaikkan bahan kepada suhu penyalaannya kemudian, sesetengah jenis bahan api atau bahan mudah terbakar, dan akhir sekali adalah kimia yang berfungsi menghasilkan tindak balas eksotermik, *api*.

Oksigen, haba dan bahan api sering dirujuk sebagai “*Fire Triangle*”. Tambahkan unsur keempat, tindak balas kimia, dan akan mempunyai “*tetrahedron*” *api*. Perkara penting yang perlu diingat ialah keluarkan mana-mana daripada empat perkara atau elemen ini, dan *api* akan padam. Pada asasnya, alat pemadam *api* memadamkan *api* dengan mengambil satu atau lebih elemen “*Fire Triangle*” atau “*tetrahedron*”. Keselamatan kebakaran, pada asasnya adalah berdasarkan prinsip mengasingkan sumber bahan *api* dan sumber pencucuhan.

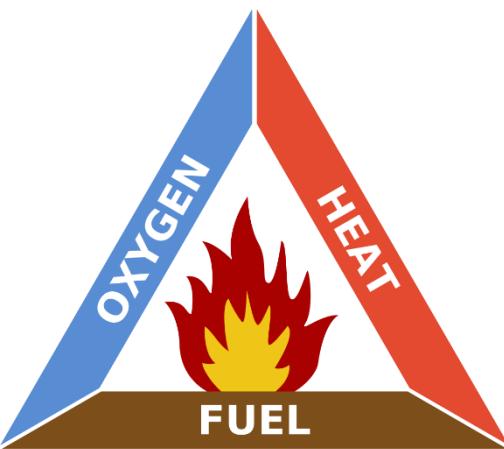

Rajah 2.3.1 “Fire Triangle”

## 2.4 PENGKLASIFIKASI API

Api diklasifikasikan kepada 6 jenis, kebakaran Kelas A ialah kebakaran yang melibatkan pepejal. Bahan api jenis ini boleh jadi adalah kertas, tekstil dan kad bod, biasa didapati di pejabat dan kilang pembuatan. Ia boleh jadi perabot, atau lekapan dan kelengkapan. Ia juga boleh menjadi struktur bangunan.

Ini adalah salah satu jenis kebakaran yang paling biasa kerana pepejal adalah jenis bahan api yang paling biasa dan sukar untuk dihapuskan. Pengemasan yang baik harus membantu memastikan bahan seperti pembungkusan dan sisa berkurangan, meminimumkan risiko.



Rajah 2.4.1 Kad bod



Rajah 2.4.2 Tekstil



Rajah 2.4.3 Perabot

Seterusnya kebakaran Kelas B yang melibatkan cecair. Kebanyakan cecair, bahan mudah terbakar dan bahan kimia yang digunakan di tempat kerja boleh menjadi mudah terbakar atau meletup. Seperti cecair pembersih, pelarut, bahan api seperti petrol dan diesel, dakwat, gam, varnish dan cat.



Rajah 2.4.4 Cecair pembersih



Rajah 2.4.5 Pelarut



Rajah 2.4.6 Petrol dan diesel

Kelas C pula adalah gas – hidrogen, propana, oksigen dan LPG iaitu singkatan kepada gas petroleum jenis cecair.



Rajah 2.4.7 Hidrogen



Rajah 2.4.8 Propana



Rajah 2.4.9 Oksigen




Rajah 2.4. Lpg

Kemudian, kelas D iaitu logam - seperti aluminium, titanium, magnesium, litium, zirkonium, natrium, dan kalium. Logam tidak selalunya dianggap sebagai bahan mudah terbakar, beberapa jenis logam boleh, seperti natrium. Namun, logam merupakan konduktor yang baik, membantu api merebak. Semua logam akan lembut dan cair pada suhu tinggi, yang boleh menjadi masalah besar apabila "joist" dan tiang logam hadir dalam api sebagai elemen struktur pembentukan api.



Rajah 2.4.11 Aluminium Rajah 2.4.12 Titanium Rajah 2.4.13 Magnesium Rajah 2.4.14 Litium

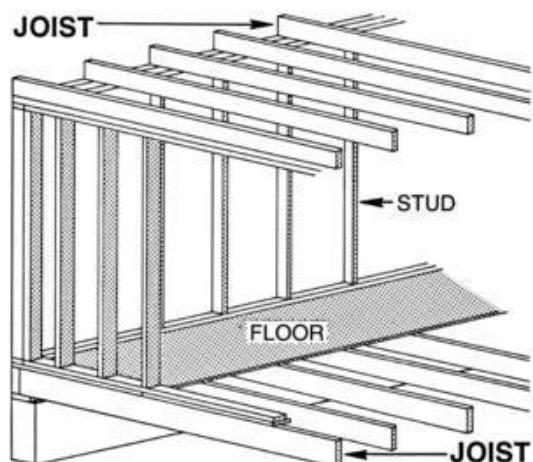

Rajah 2.4.15 Joist



Rajah 2.4.16 Jentera  
pintas



Rajah 2.4.17 Kereta



Rajah 2.4.18 Litar

Kelas E untuk peralatan elektrik - jentera, kenderaan, litar pintas atau kabel elektrik yang terlebih beban. Walaupun kebakaran Kelas E iaitu elektrik lebih ke arah sumber atau pencucuhan daripada bahan api, kebakaran dalam peralatan elektrik adalah suatu yang memerlukan cara pemadaman yang tersendiri. Penggunaan air adalah dilarang keras kerana sifatnya yang konduktor.

Akhir sekali adalah Kelas F, minyak masak dan lemak (api dapur) - minyak jagung, minyak zaitun dan lain-lain. Menggoreng menggunakan minyak yang banyak dan tumpahan minyak mudah terbakar berhampiran sumber haba di dapur boleh mengakibatkan kebakaran kelas F. Sering kali terjadi kerana membiarkan makanan atau peralatan menggoreng tanpa pengawasan semasa digunakan.



Rajah 2.4.19 Minyak masak

## **2.5 PERKEMBANGAN API DAN PEREBAKKAN API**

### **2.5.1 Perkembangan Api**

Terdapat empat peringkat bagi perkembangan api atau kebakaran iaitu “incipient”-*Permulaan*, “growth”-*Pertumbuhan*, “fully developed”-*Berkembang Sepenuhnya* dan “decay” yang membawa maksud *Pereputan*.


“*Incipient*” dikenali sebagai peringkat pertama kebakaran. Memandangkan unsurunsur segitiga api seperti oksigen, bahan api dan percikan api/haba bergabung antara satu sama lain dan tindak balas kimia berterusan yang terhasil daripada kebakaran. Peringkat permulaan kebakaran ini juga dikenali sebagai pencucuhan. Ini adalah peringkat awal di mana api berada dalam fasa terkecil yang memberi peluang keemasan untuk mengambil tindakan dan menyekat kebakaran.

Ini adalah peringkat di mana kebakaran berada pada tahap awal dan seseorang boleh mengambil langkah-langkah dan menghentikan kebakaran untuk masuk ke peringkat lain dan seseorang boleh mengelakkan kemalangan kebakaran. Perkara yang diperlukan dalam peringkat ini untuk menyekat kebakaran adalah pengesanan kebakaran dan tindakan pantas. Sebilangan besar masa, kebakaran boleh dipadamkan dengan mudah tetapi kebakaran yang tercetus tidak dikesan pada peringkat permulaan oleh itu, tindakan cepat dan segera tidak dapat diambil.

Api jika tidak dikawal pada peringkat permulaan maka ia akan bertukar kepada peringkat kedua iaitu peringkat *Pertumbuhan*. Semasa peringkat ini, api terus memakan bahan mudah terbakar sebagai bahan api dan kehadiran oksigen melipat kali gandakan pertumbuhannya dan ini mengakibatkan penukaran peringkat kebakaran daripada *Permulaan* kepada *Pertumbuhan*. Ini adalah peringkat terpendek dan paling berbahaya kerana kadangkala dalam masa yang singkat, api berupaya yang pada mulanya hanyalah sekadar *nyalaan*, bertukar menjadi api yang besar. Peringkat ini lazim bertanggungjawab atas pemerangkapan orang dan anggota bomba di dalam sesebuah bangunan.

Selepas peringkat *Pertumbuhan*, apabila semua bahan mudah terbakar dibakar dan peringkat *Pertumbuhan* telah mencapai potensi maksimumnya, peringkat kebakaran seterusnya dipanggil sebagai *Berkembang Sepenuhnya*. Suhu pada peringkat ini adalah maksimum di antara semua peringkat kebakaran dan ia adalah peringkat berbahaya dan paling sukar bagi anggota bomba atau mana-mana individu atau anggota yang terperangkap untuk meloloskan diri.


Peringkat terakhir dan peringkat terpanjang kebakaran ialah peringkat *Pereputan*. Pada peringkat ini semua bahan api dan tahap oksigen yang ada di tapak kebakaran berkurangan. Pemerhatian dan penjagaan khas masih perlu diambil dalam peringkat kebakaran ini kerana walaupun kebakaran telah dihentikan atau semakin perlahan, kemungkinan untuk kebakaran naik semula masih ada. Kemungkinan seperti bahan mudah terbakar untuk mencetuskan kebakaran semula juga pada kadar potensi yang tinggi.

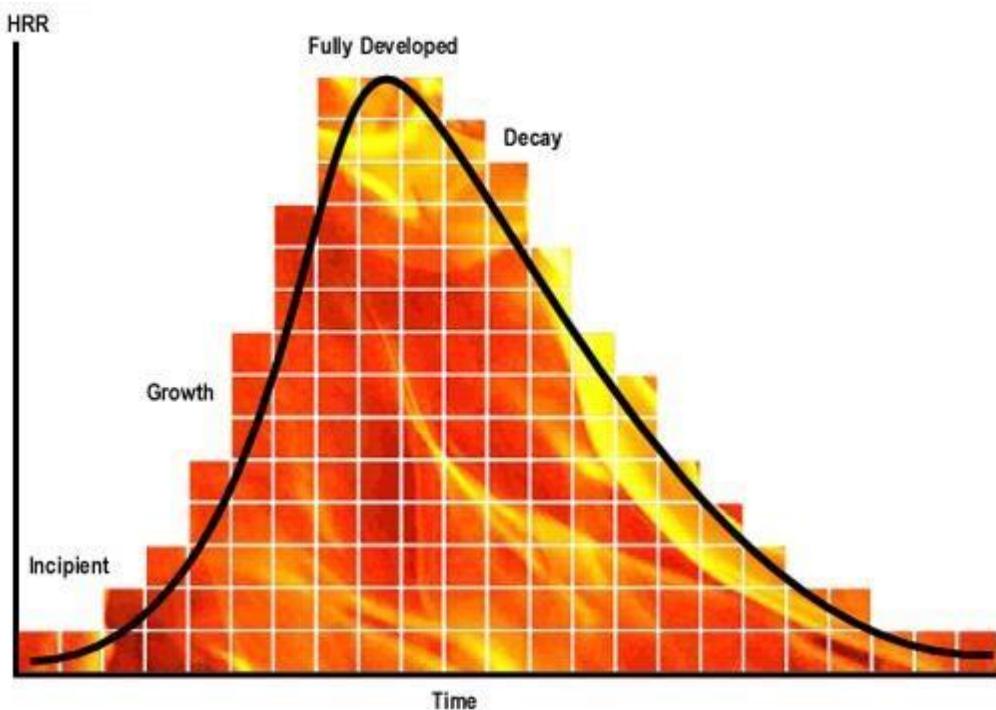

Rajah 2.5.2 Graf Perkembangan Api

### 2.5.3 Perebakkan Api


Api atau kebakaran mempunyai tiga cara merebak dimulakan dengan, *Perolakan*. *Perolakan* adalah cara paling berbahaya di mana api boleh merebak melalui harta benda. Haba yang dihasilkan oleh api secara semula jadi meningkat, tetapi dalam ruang tertutup seperti pejabat, haba ini terperangkap apabila ia mencecah siling. Haba kemudian bergerak secara mendatar, menyebarkan api ke seluruh ruang. Unsur mudah terbakar di dalam bilik boleh menyala dengan cepat, dan seluruh bilik boleh ditelan hanya dalam beberapa minit. *Perolakan* adalah punca paling biasa kebakaran merebak di bangunan domestik dan komersial.

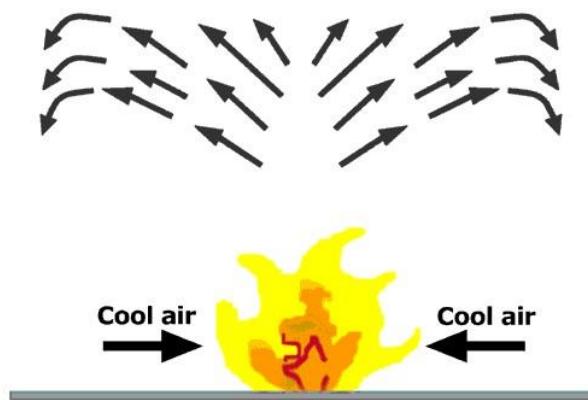

Rajah 2.5.4 Proses perolakan


*Pengaliran* iaitu “*conduction*” merujuk kepada penyebaran api melalui sentuhan terus antara bahan. Sesetengah bahan adalah konduktor haba yang lebih baik daripada yang lain, logam adalah contoh yang terbaik. Kebakaran yang merebak

melalui pengaliran dalam harta komersil mungkin melibatkan pemindahan haba melalui bahan struktur seperti beam jenis keluli. Unsur mudah terbakar yang bersentuhan dengan beam boleh menyala, dan api boleh merebak dari situ. Pengaliran boleh bertanggungjawab untuk penyebaran api antara bilik di bangunan yang lebih besar, serta kegagalan sokongan struktur yang menanggung beban.

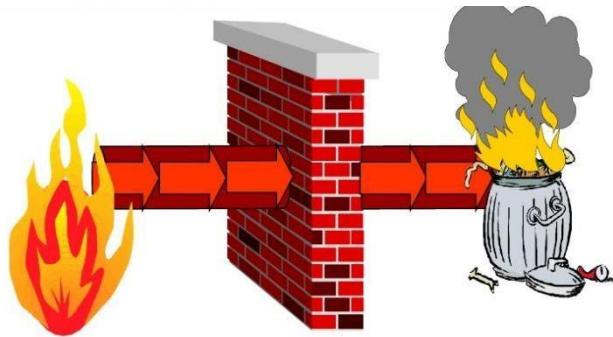

Rajah 2.5.4 Proses pengaliran

*Radiasi* memindahkan haba melalui gelombang elektromagnet di udara. Haba dihantar ke setiap arah sehingga ia mencapai objek yang menyerapnya. Sinaran boleh merebakkan api dari bangunan ke bangunan, menyalakan bahan mudah terbakar berdekatan, dan juga boleh menembusi melalui tingkap, mendapat akses ke bahagian dalam bangunan.

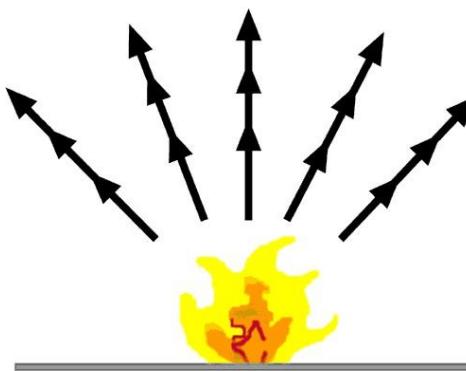

Rajah 2.5.5 Proses radiasi

Definisi sistem perlindungan kebakaran adalah langkah dan amalan untuk mencegah atau mengurangkan kecederaan dan kehilangan nyawa atau harta benda akibat kebakaran yang berhasil daripada api. Selain itu, adalah aktiviti yang berkaitan dengan pemadaman api. Perlindungan kebakaran melibatkan pemasangan dan penggunaan sistem struktur dan operasi untuk meminimumkan kesan kebakaran terhadap orang dan harta benda yang utamanya terjejas akibat *api*. Sistem perlindungan kebakaran terbahagi kepada dua kategori utama iaitu perlindungan kebakaran pasif dan perlindungan kebakaran aktif.

## **2.6 UBBL LAW 1984**

Undang-undang Kecil Bangunan Seragam ialah sebuah buku dengan isi kandungan KOD BANGUNAN "PRESKRIPTIF". Pematuhan kod ini adalah keperluan oleh undangundang yang menetapkan peraturan dan peraturan mengenai penggunaan kod serta menyediakan preskripsi yang telah ditetapkan dan preskripsinya adalah mutlak menggunakan ayat-ayat seperti;

1. "tidak lebih kecil daripada....."
2. "tidak lebih dari....."
3. "tidak lebih pendek daripada....."
4. "tidak lebih dari....."
5. "tidak kurang daripada"
6. "tidak lebih daripada"

### **2.6.1 KATEGORI SISTEM PERLINDUNGAN KEBAKARAN**

Disebut di dalam kajian kes daripada firerite.co.uk yang bertajuk "Perbezaan Antara Perlindungan Kebakaran Aktif dan Pasif", perlindungan kebakaran pasif melibatkan penggunaan komponen bangunan untuk mengawal atau mengehadkan kebakaran. Objektif perlindungan kebakaran pasif adalah untuk mencegah merebaknya kebakaran di seluruh bangunan dan memastikan penghuni dalam bangunan dapat meloloskan diri dengan selamat jika berlaku situasi kebakaran. Perlindungan kebakaran pasif perlu dipasang dengan betul dan digunakan dengan betul. Perlindungan kebakaran pasif ialah elemen penting dalam strategi keselamatan kebakaran bagi penguni dan bangunan. Peranannya amat penting dalam melindungi orang ramai, serta mengehadkan kerosakan bangunan dan kandungannya daripada kebakaran dan asap.

Untuk kategori ini, difokuskan kepada komponen means of escape iaitu travel distance, dead end dan protected staircase.

Sistem perlindungan kebakaran aktif bermakna bahawa beberapa jenis tindakan sedang berlaku. Tindakan ini boleh dilakukan secara manual, bermakna seseorang atau orang mungkin terlibat dalam tindakan ini, atau ia mungkin automatik, digunakan sebaik sahaja kebakaran, asap atau haba dikesan.

Sistem aktif sebahagian besarnya direka untuk memadam kebakaran secara langsung, berusaha untuk membantu memadamkannya. Perkara yang akan digunakan oleh pihak bomba sebaik sahaja mereka tiba ialah contoh sistem pencegah kebakaran yang aktif.


Kebanyakan bangunan juga dilengkapi dengan sistem aktif yang boleh digunakan di tapak sekiranya berlaku kebakaran. Sistem perlindungan kebakaran aktif biasanya dipasang berdasarkan kriteria seperti kapasiti penghuni dan saiz bangunan. Sebagai contoh, bilangan set hose reel bagi sebuah bangunan dengan sqf tertentu. Secara amnya, ia juga dianggap sebagai idea yang baik untuk menambah sistem aktif tambahan di kawasan yang mungkin mengandungi peralatan yang lebih sensitif, atau

yang mungkin mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada purata, seperti kawasan dengan nyalaan api atau peralatan memasak. Untuk kategori ini difokuskan kepada hose reel system dan fire extinguisher system.

## 2.6.2 TRAVEL DISTANCE & DEAD END

Travel Distance adalah jarak yang akan dilalui seseorang, mengambil jarak terpendek dari mana-mana titik dalam suatu ruang atau kawasan ke pintu keluar dan tangga terdekat, mengambil kira sekatan seperti meja dan kelengkapan perabot lain.

Dead End jika dirujuk daripada UBBL Law 1984 Fasal 133 : bermaksud kawasan yang boleh melarikan diri dalam satu arah sahaja dan dalam pelan terbuka termasuk manamana titik di mana laluan terus ke alternatif wujud subtend sudut kurang daripada 45 derajat. Melarikan diri hanya boleh dilakukan dalam SATU arah sahaja.

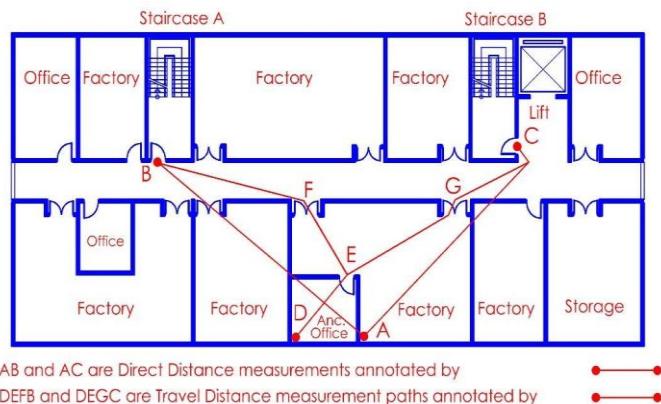

SEVENTH SCHEDULE  
MAXIMUM TRAVEL DISTANCES  
(By-law 165(4), 166(2), 167(1), 170(b))




Purpose Group	Limit when alternative exits are available		
	(1) *Dead-End Limit (metre)	(2) Un-sprinklered	(3) Sprinklered
I. Small Residential ... ...	NR	NR	NR
II. Institutional			
Hospitals, Nursing Homes etc.	9	30	45
School ... ... ...	6	45	60
Open Plan ... ... ...	NR	30	45
Flexible Plan ... ... ...	NR	45	60
III. Other Residential			
Hotels: ... ... ...	10	30	45
Flats: ... ... ...	10	30	45
Dormitories: ... ... ...	0	30	45
IV. Office ... ... ...	15	45	60
V. Shops ... ... ...	15	30	45
VI. Factory			
General and Special Purpose	15	30	45
High Hazard ... ... ...	0	22	22.5
Open structures ... ... ...	NR	NR	NR
VII. Places of Assembly ... ...	NR	45	61

### 2.6.3 PROTECTED STAIRCASE

Tangga terlindung direka bentuk untuk menyediakan kawasan yang 'steril kebakaran' yang menuju ke tempat keselamatan di luar bangunan. Apabila berada di dalam tangga terlindung, seseorang boleh dianggap selamat daripada bahaya serta-merta daripada api dan asap. Mereka kemudiannya boleh meneruskan ke tempat yang selamat mengikut kadar mereka sendiri.

Untuk membolehkan ini dilakukan, nyalaan, asap dan gas mesti dikecualikan daripada laluan melarikan diri ini, tangga terlindung dibangunkan dengan struktur tahan api atau dengan sistem kawalan asap yang sesuai, atau dengan gabungan kedua-dua kaedah ini.

Karakteristik tangga terlindung adalah berbentuk "U", ukuran maksimum bagi riser adalah 180mm, minimum ukuran tread adalah 225mm, maximum bilangan anak tangga adalah 16 unit dan minimum lebar tangga adalah 1100mm.

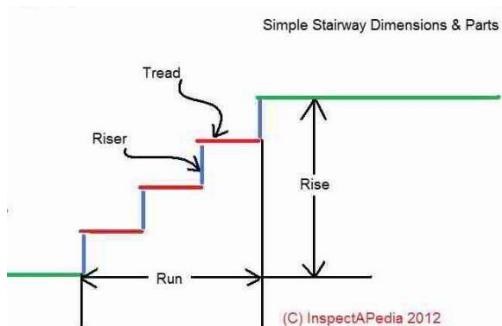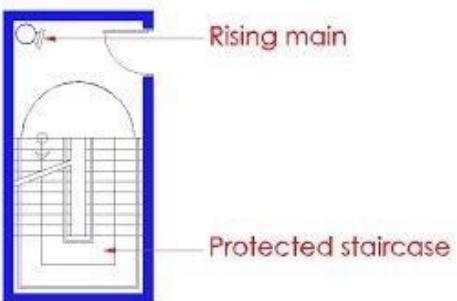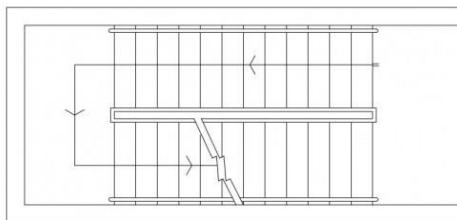

## **2.6.4 KLAUSA-KLAUSA DALAM UBBL 1984**

### **106. Dimensions of staircases.**

(1) In any staircase, the rise of any staircase shall be not more than 180 millimetres and the tread shall be not less than 255 millimetres and the dimensions of the rise and the tread of the staircase so chosen shall be uniform and consistent throughout.

### **107. Handrails.**

(1) Except for staircases of less than 4 risers, all staircases shall be provided with at least one handrail.

(2) Staircases exceeding 2225 millimetres in width shall be provided with intermediate handrail for each 2225 millimetres of required width spaced approximately equally.

(3) In building other than residential buildings, a handrail shall be provided on each side of the staircase when the width of the staircase is 1100 millimetres or more.

(4) All handrails shall project not more than 100 millimetres from the face of the finished wall surface and shall be located not less than 825 millimetres and not more than 900 millimetres measured from the nosing of the treads provided that handrails to landings shall not be less than 900 millimetres from the level of the landing.

### **108. Maximum flights.**

(1) In residential buildings, a landing of not less than 1.80 meters in depth shall be provided in staircases at vertical intervals of not more than 4.25 metres and in all other buildings there shall be not more than sixteen risers between each such landing.

(2) No part in any flight of any staircase shall have less than two risers.

“protected staircase” means a staircase separated from the building it serves by partitions having an FRP of not less than half hour and which has all openings in such partitions fitted with fixed lights and self-closing doors each having an FRP of not less than half hour;

## **2.6.5 HOSE REEL SYSTEM**

Definisi gelung hos adalah peralatan memadam kebakaran, terdiri daripada tiub panjang yang dipasang dengan muncung boleh ditutup dan dilekatkan pada gegelung, dengan sambungan kekal ke bekalan air bertekanan. Sistem gelung hos bertujuan untuk digunakan oleh penghuni semasa peringkat awal kebakaran dan terdiri daripada pam,

tangki air, gegelung hos, kerja paip dan injap. Sistem gelung hos secara amnya berfungsi sebagai bantuan awal memadam kebakaran.

”Gelung hos hendaklah diletakkan di tempat yang menonjol dan boleh diakses di setiap aras lantai bersebelahan dengan pintu keluar di koridor di laluan keluar, dengan cara yang muncung hos boleh dibawa ke setiap bilik dan dalam jarak 6 m dari setiap bahagian bilik, mengambil kira sebarang halangan. Di mana perabot atau peralatan berat boleh dimasukkan ke dalam bilik, hos dan muncung harus juga mampu mengarahkan pancutan ke belakang sebarang bentuk”.

**TENTH SCHEDULE**  
**TABLE OF REQUIREMENTS FOR FIRE EXTINGUISHMENT  
ALARM SYSTEMS AND EMERGENCY LIGHTING**  
(By-law 226(1), 237(1))

<i>Occupancy Hazard</i>	<i>Extinguishing System Note 2</i>	<i>Fire Alarm System Note 3</i>	<i>Emergency Lighting Note 4</i>
<b>I. SMALL RESIDENTIAL:</b>			
Private dwelling house ... ... ...	—	—	—
Terrace Type			
Semi Detached			
<b>II. INSTITUTIONAL:</b>			
1. Educational Occupancies			
(i) Used for instructional purposes only.			
Open design balcony approach			
(a) 1 or 2 storeys ... ... ...	—	—	—
(b) 3 to 5 storeys ... ... ...	G	—	—
(c) 6 storeys to 10 storeys ...	G	2	a
(d) 11 storeys and above ...	—	1 & 2	a
(ii) Canteen/kitchen detached ...	—	—	—
(iii) (a) Laboratory over 1 000 sq. m ...	G	1 & 2	a
(iv) Library			
(a) Single storey — less than 1000 sq. m ... ... ...	—	—	—
(b) Two storeys — less than 1000 sq. m ... ... ...	G	—	—
(c) More than 1000 sq. m or three storeys or more... ... ...	G	1 & 2	a
(v) Vocational School			
(a) Wood working, metal work 1 or 2 storeys ... ... ...	G	—	—
(b) Three storeys or more... ...	G	1 & 2	—
(c) Areas with central air-conditioning more than 1 000 sq. m...	G	1 & 2	—
(d) Multi purpose hall without air conditioning 1 storey... ...	G	—	—
(vi) Grand Hall with fly galleries grid-iron riggings for movable scenery	G	1 & 2	b
(vii) Buildings with Central Air-condi-tioning			
Two or more storeys ... ... ...	G	1 & 2	b or c
500 sq. m — 1 000 sq. m ... ...	G	1 & 2	b or c
exceeding 1 000 sq. m ... ... ...	AG	2	b or c
(viii) Educational Institutions in office complexes and shopping com-plexes	To be considered as part of overall risk		



Hose reel


### **2.6.7 FIRE EXTINGUISHER SYSTEM**

Alat pemadam api mudah alih digunakan untuk memadamkan api kecil dengan mengarahkan ke bahan yang terbakar, menyejukkan, menghilangkan nyalaan oksigen, atau mengganggu tindak balas kimia yang berlaku dalam nyalaan.

Alat pemadam api mudah alih berfungsi dengan melepaskan agen pemadam yang bertujuan untuk menyejukkan bahan api, mengeluarkan atau menggantikan oksigen, atau menghentikan tindak balas kimia. Alat pemadam api boleh memadam atau mengawal kebakaran sehingga bantuan tiba. Kegunaanya adalah unit mudah alih sebagai unit pertolongan cemas atau kecemasan pada kebakaran kecil atau pada peringkat awal kebakaran.

Diletakkan alat pemadam berhampiran pintu keluar bilik, koridor, berhampiran tangga dan lobi. Ini membolehkan pengguna berada di antara pintu keluar dan kebakaran seterusnya mereka tidak terperangkap jika api menjadi tidak terkawal. Alat pemadam yang disediakan untuk bahaya khusus hendaklah diletakkan berhampiran kawasan yang tinggi potensi berbahaya. Alat pemadam hendaklah kelihatan jelas, tidak tersembunyi di sebalik perabot, tumbuhan atau disimpan di dalam almari kerana ini akan membuang masa untuk mencarinya jika diperlukan. (Uniform Building By-Laws 1984: By-law 227)

Pemadam api mestilah ditempatkan dalam lingkungan radius 30 meter, ditempatkan tidak lebih 20 meter dari potensi bahaya kebakaran. Pemadam api yang berjisim tidak lebih 4kg perlulah disangkut atau digantung 1.5 meter tinggi dari lantai dan pemadam api yang melebihi jisim 4kg 1 meter tinggi dari lantai. (MS1539 : Part 4 : 2004)

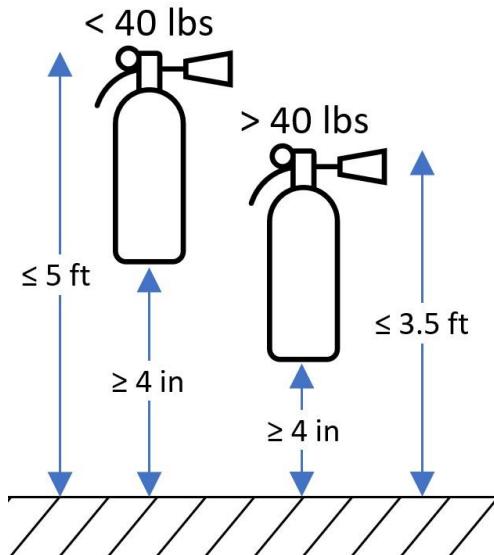

### Fire extinguisher

BusinessWatch Type Extinguisher Type	Class A	Class B	Class C	Class D	Electrical	Class F	
	Organic Materials (e.g Paper & Coal)	Flammable Liquids (e.g Petrol & Paint)	Flammable Gases (e.g Butane & Methane)	Flammable Metals (e.g Lithium & Magnesium)	Electrical Equipment (e.g Computers & Servers)	Cooking Oils (e.g Olive Oil & Fat)	Businesses that may need this type of Extinguisher
Water	✓	✗	✗	✗	✗	✗	- Schools - Hospitals - Offices - Shops
Foam	✓	✓	✗	✗	✗	✗	- Apartments - Hospitals - Offices - Shops
Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✗	- Garages - Welding - Boiler Rooms - LPG Plants
CO2	✗	✓	✗	✗	✓	✗	- Server Rooms - Offices
Wet Chemical	✓	✗	✗	✗	✗	✓	- Kitchens - Canteens

MS ISO 5923: 2003 Fire Protection-  
Fire Extinguishing Media Carbon Dioxide



## 2.7 DEFINISI INSTITUSI PENDIDIKAN

Bangunan institusi merujuk kepada mana-mana struktur yang memenuhi peranan yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan, pendidikan, rekreasi atau kerja awam. Pasukan perkhidmatan pembinaan yang pakar dalam jenis kerja ini membina segala-galanya daripada hospital dan sekolah rendah kepada kemudahan olahraga dan bangunan universiti.

Hospital, sekolah atau pertubuhan lain yang serupa yang digunakan sebagai tempat tinggal atau untuk rawatan, penjagaan atau penyelenggaraan, orang yang mengalami ketidakupayaan akibat penyakit atau usia tua atau kecacatan fizikal atau mental yang lain atau di bawah umur 5 tahun, di mana orang tersebut tidur di dalam premis (Fifth Schedule, Designation Of Purpose Groups, By-law 134, 138).

FIFTH SCHEDULE  
DESIGNATION OF PURPOSE GROUPS  
(By-law 134, 138)

<i>Number of purpose group</i>	<i>Descriptive Title</i>	<i>Purposes for which compartment is intended to be used</i>
I ... ...	Small residential ...	Private dwelling house detached or semidetached (not including a flat or terrace house) not comprising more than (1) a good storey; (2) one upper storey; and (3) a basement storey or basement storeys.
II ... ...	Institutional ...	Hospital, school or other similar establishment used as living accommodation for, or for treatment, care or maintenance of, persons suffering from disabilities due to illness or old age or other physical or mental disability or under the age of 5 years, where such persons sleep in the premises.
III ... ...	Other residential ...	Accommodation for residential purpose other than any premises comprised in groups I and II.
IV ... ...	Office ... ...	Office, or premises used for office purposes, meaning thereby the purposes of administration, clerical work (including writing, book-keeping, sorting papers, filing, typing, duplicating, machine-calculating, drawing and the editorial preparation of matter for publication), handling money and telephone and telegraph operating.
V ... ...	Shop ... ...	Shop, or shop premises, meaning thereby premises not being a shop but used for the carrying on there of retail trade or business (including the sale to members of the public of food or drink for immediate consumption, retail sales by auction, the business of lending books or periodicals for the purpose of gain, and the business of a barber or hairdresser) and premises to which members of the public are invited to resort for the purpose of delivering their goods for repair or other

133

Definisi bagi institusi pendidikan pula adalah tempat di mana orang yang berbeza umur mendapat pendidikan, termasuk pra-sekolah, pusat penjagaan kanak-kanak, sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Mereka menyediakan pelbagai jenis persekitaran pembelajaran dan ruang pembelajaran yang bersesuaian bagi peringkat umur yang berbeza.



Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau

## **2.8 RUMUSAN**

Dapat disimpulkan, sistem perlindungan kebakaran adalah untuk melindungi individu, warga sekolah daripada kebakaran jika berlaku. Sistem ini akan memberi jaminan kepada warga sekolah. Segala isi kandungan bagi bab ini dikumpulkan daripada bahan rujukan seperti kajian kes yang berkaitan terdahulu, buku ilmiah yang berkaitan dan dengan melayari internet.

## **BAB 3 METODOLOGI**

### **3.1 Pendahuluan**

Metodologi ialah analisis teori dan sistematik kaedah yang digunakan untuk bidang pengajian. Ia terdiri daripada analisis teoritis mengenai kaedah dan prinsip yang berkaitan dengan cawangan pengetahuan. Biasanya, ia merangkumi konsep seperti paradigma, model teori, fasa dan teknik kuantitatif atau kualitatif.

Selain itu, Metodologi tidak ditetapkan untuk memberikan penyelesaian-oleh itu, tidak sama dengan kaedah. Sebaliknya, metodologi menawarkan asas teori untuk memahami kaedah, set kaedah, atau amalan terbaik yang boleh digunakan untuk kes tertentu, contohnya, untuk mengira hasil tertentu.

Oleh itu, metodologi kajian dijalankan untuk mencapai pemahaman bagi konsep sistem perlindungan kebakaran serta komponennya. Metodologi kajian merupakan teknik kuantitatif atau kualitatif, lawatan tapak di Sekolah Integrasi Masjid Darul Ehsan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau diadakan. Selain itu, pengenalpastian dan pemeriksaan ke atas komponen sistem perlindungan kebakaran akan dilakukan untuk mengumpul data-data kajian.


### **3.2 Perancangan Projek**

Perancangan boleh ditakrifkan sebagai satu proses pemikiran untuk melaksanakan sesuatu perkara pada masa hadapan. Dalam projek binaan, perancangan ialah suatu proses pemikiran tentang pemilihan kaedah binaan yang sesuai dan urutan kerja-kerja yang akan diikuti bagi pembinaan dan penyiapan projek tersebut. Kesesuaian kaedah dan urutan kerja di pilih bertujuan untuk memastikan supaya kajian kes tersebut dapat disiapkan dalam masa yang ditentukan dan memenuhi kehendak penstrukturkan teknikal yang dikehendaki.

Perancangan projek dibahagi dalam dua peringkat iaitu peringkat pertama dan peringkat kedua (reka bentuk). Carta alir dipilih untuk menujukan proses-proses yang dirancang bersama ahli kumpulan.

#### **3.2.1 Peringkat Pertama**

Sebelum memulakan pemilihan kajian kes dilakukan, kajian telah dilaksanakan dan idea projek telah dirancangkan. Pelbagai aspek perlu dipertimbangkan dari kelebihan projek, kos projek, sumber rujukan yang hendak digunakan supaya projek dihasilkan dapat mencapai objektif yang ditetapkan. Selepas itu, idea projek bagi kajian kes telah diperkenalkan kepada penyelia. Setelah Penyelia menerima idea projek, kajian telah dilaksanakan dan maklumat yang berkaitan dengan projek ini dikumpulkan daripada buku, internet dan sumber rujukan yang lain. Proposal juga telah disediakan bersama-sama dengan pernyataan masalah, objektif serta skop kajian terhadap produk yang akan dihasilkan kepada penyelia. Akhirnya, tajuk projek Kajian Kes Pematuhan Institusi Bangunan Dalam Penyediaan Sistem Perlindungan Kebakaran ditetapkan sebagai projek untuk melaksanakan Projek 1 (DCB40182)

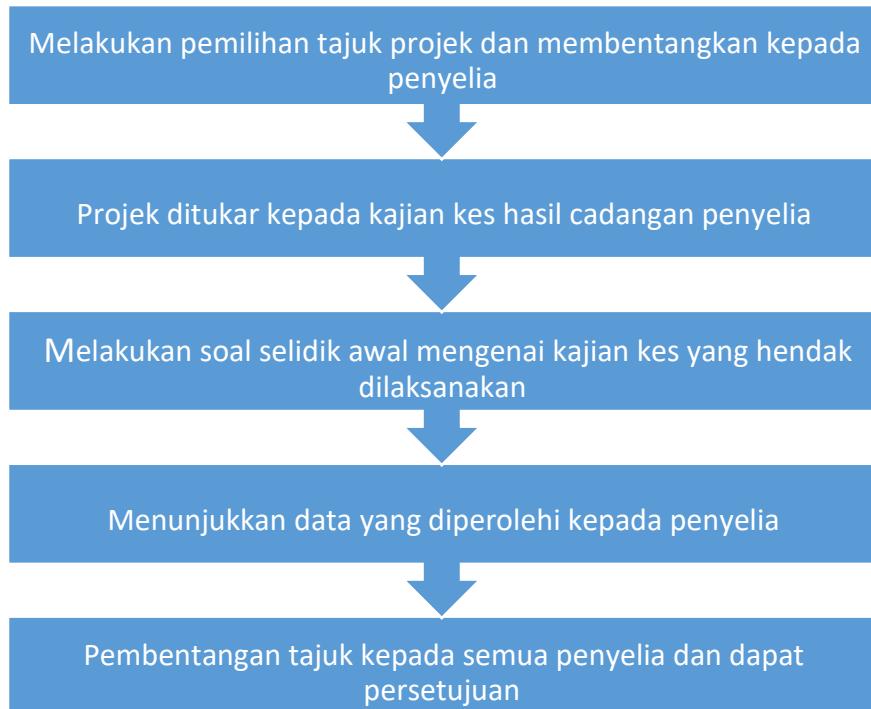

### 3.2.2 Peringkat Kedua


Pada peringkat ini, pencarian maklumat tentang sekolah yang akan dipilih untuk dijadikan sumber utama bahan rujukan dijalankan. Dalam proses ini, pemilihan sekolah adalah berdasarkan jarak sekolah dapat yang memudahkan untuk melakukan lawatan tapak. Ini juga bagi mengurangkan kos dari segi kenderaan misalnya. Sekolah yang dipilih juga adalah yang tidak merumitkan untuk pencarian bahan kajian kes dan yang dapat memberi kebenaran dan kerjasama.

Setelah menetap sekolah yang akan dijadikan sumber rujukan utama, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau, Perak dipilih jadi proses pengumpulan data dilakukan bermula dari hadir ke sekolah dan e-mailkan kepada pejabat sekolah untuk mendapatkan kebenaran untuk melakukan kajian dalam kawasan sekolah. Kemudian, melakukan lawatan tapak setelah mendapat kebenaran dan seterusnya menjalankan pemeriksaan komponen sistem perlindungan kebakaran.

Dalam proses menghasilkan kajian kes ini, bantuan dan bimbingan oleh orang yang berpengetahuan diperlukan untuk mengajar daripada peringkat awal sehingga kajian kes dapat diselesaikan. Di samping menjalankan kajian kes, cara-cara pengenalpastian dan pemeriksaan komponen sistem perlindungan kebakaran yang betul dapat dipelajari.

Setelah menjalankan kajian kes ini, pemeriksaan komponen dipastikan menepati keperluan yang perlu dipenuhi berdasarkan UBBL Law 1984 dan Malaysian Standard demi mencapai objektif. Alat pemadam api mudah alih, sistem gegelung hos, cara untuk melarikan diri yang merangkumi “travel distance” dan “dead end” adalah

komponen yang dipilih untuk menjalankan kajian kes. Jarak yang diperlukan bagi ukuran untuk mlarikan diri daripada bangunan misalnya jika berlaku kebakaran, bilangan komponen seperti gegelung hos pada setiap tingkat, jarak komponen dan radius yang diperlukan telah dicatat. Data-data tersebut juga telah dianalisis untuk menentukan bahawa kajian kes dapat mencapai objektif yang ditetapkan. Akhirnya, laporan akhir projek telah disiapkan dan dihantar kepada penyelia.

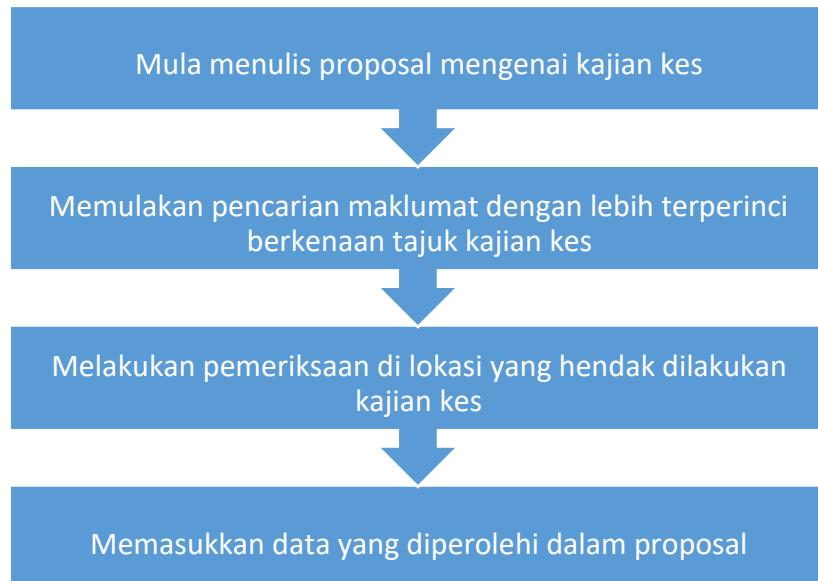


### 3.3 Kaedah Pengumpulan Data

Kajian-kajian telah dilakukan untuk mendapatkan maklumat-maklumat sebagai sokongan fakta-fakta dan maklumat-maklumat yang dilampirkan. Maklumat-maklumat tersebut tidak melibatkan hasil analisis projek ini, tetapi ia mempunyai hubung kait berapa fakta projek. Berikut adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengumpul maklumat tersebut:

- i. Mengadakan Perbincangan dengan penyelia.

Perjumpaan dan perbincangan dengan penyelia diadakan pada setiap minggu untuk memperoleh idea tentang projek seperti pemilihan sekolah yang menepati “Building Of Purpose Group UBBL 1984”. Idea- idea yang diberi oleh penyelia juga adalah lebih tepat dan kena-mengena.

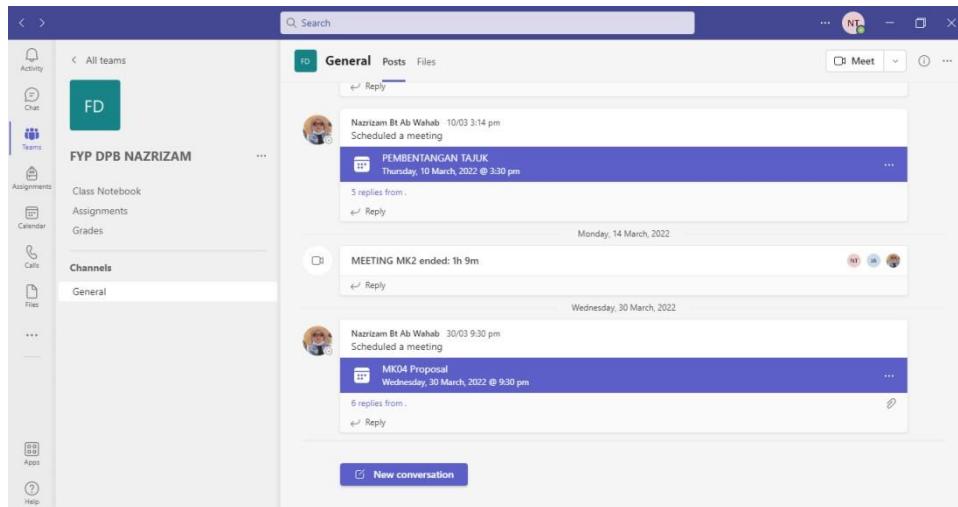

## ii. Melayari internet

Pelbagai maklumat di laman web seperti Wikipedia, Google Scholar dan sebagainya adalah satu sumber dan maklumat tambahan yang berkaitan dengan projek. Melalui internet, maklumat tambahan yang banyak dapat dikumpulkan. Setiap maklumat yang dapat dari laman web juga dibandingkan dengan pendapat sendiri supaya maklumat lebih tepat.

KESELAMATAN PENGGUNAAN BANGUNAN DARI ASPEK KEBAKARAN  
BAGI SEKOLAH TAHFIZ DI JOHOR BAHRU

KOS PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN BAGI  
BANGUNAN KOLEJ KEDIAMAN DI UTM

MUHAMAD HAFIZ BIN MOHAMAD ISMAIL

SITI NASIRAH NABILAH BINTI AFANDI

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat pengamuranan ijazah Sarjana Muda Urus Bahru

Fakulti Alam Bina  
Universiti Teknologi Malaysia


Penyerahan laporan penyelidikan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat pengamuranan ijazah Sarjana Muda Urus Bahru

JUN 2013

JUN 2018

## iii. Buku Ilmiah

Mendapatkan maklumat tentang prinsip dan teori yang perlu digunakan dalam produk tersebut daripada buku-buku ilmiah. Maklumat daripada buku ilmiah biasanya lebih tepat dan akan dibandingkan dengan maklumat yang dapat dari internet.

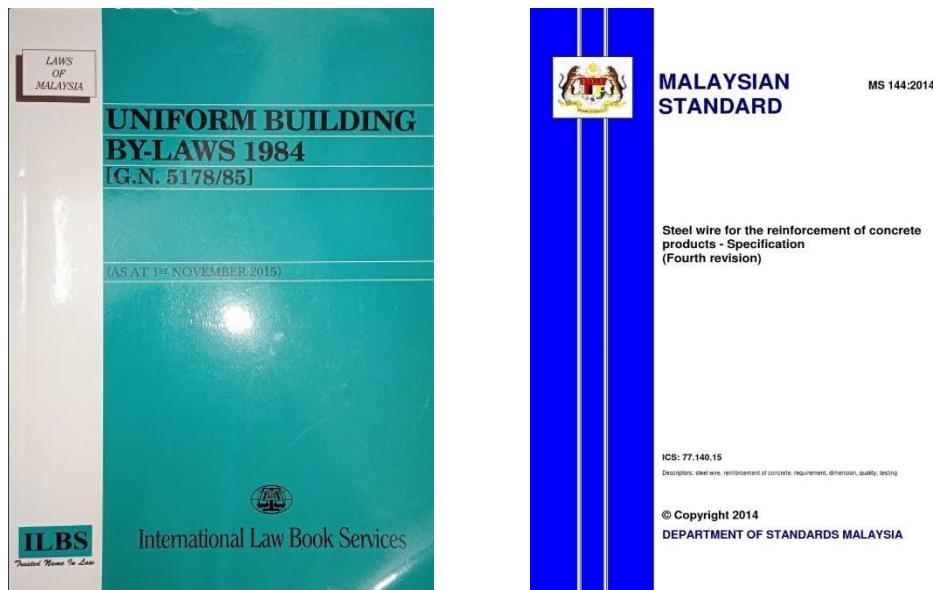

### 3.5 Instrumen Kajian

Kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menentukan pernyataan masalah sebelum menjalankan kajian kes. Data kuantitatif dan kualitatif dapat dikumpulkan dalam bentuk soal selidik, temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Selain itu, kaedah pemeriksaan juga digunakan untuk mengumpul data-data yang diperlukan.

#### iii. Pemerhatian

Membuat pemerhatian ke atas sekolah yang dipilih dari segi kesesuaian dan saiz sekolah di Bagan Serai, Perak. Didapati bahawa kapasiti dan saiz sekolah hampir sama. Selain itu, komponen sistem perlindungan kebakaran bagi sekolah-sekolah ini adalah menepati keperluan namun masih ada kesilapan, kondisi komponen yang kurang baik dan kecuaian dalam pengendalian.



Ketinggian fire extinguisher yang tidak menepati piawai yang ditetapkan

#### iv. Analisis dokumen

Berita yang dapat daripada Utusan telah dianalisis. Berita tersebut berkaitan dengan kebakaran sebuah sekolah di Serian, Sarawak yang melibatkan bangunan bilik guru dan blok pentadbiran. Dengan ini, dapat mengetahui bahawa kebakaran bukan sekadar berisiko pada bangunan lain seperti pusat membeli belah malahan pada bangunan sekolah juga berlaku masalah risiko kebakaran.

TERKINI   NASIONAL   EKONOMI   LUAR NEGARA   GAYA   SUKAN   RENCANA

BERITA   NASIONAL   TERKINI

Tindakan segera diambil susulan kebakaran SMK Balai Ringin

RADZI JIDIN

Oleh MOHD HUSNI MOHD NOOR - 8 Januari 2022, 11:07 am

[Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#) [Email](#) [Share](#)

Ads by Google Stop seeing Why this ad

POPULAR

## v. Kaedah pemeriksaan

Pemeriksaan diadakan terhadap komponen sistem perlindungan kebakaran untuk memastikan setiap komponen ini berfungsi dengan baik dan mencapai objektif yang ditetapkan. Pemadam api mudah alih, sistem gegelung hos, “travel distance”, “dead end” dan tangga terlindung dipilih sebagai subjek kajian kes. Ukuran jarak dan kuantiti dijalankan untuk memastikan ianya menepati objektif kajian kes.



## 3.12 Rumusan

Bab ini menerangkan secara terperinci tentang kaedah pelaksanaan kajian iaitu melalui kaedah pemerhatian dan analisis dokumen. Penggabungan kaedah-kaedah kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan dapat menghasilkan dapatan data-data yang berkesan dan menyeluruh.

## **BAB 4**

### **DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN**

#### **4.1 Pendahuluan**

Bab ini membincangkan hasil dapatan yang dilakukan berdasarkan pemeriksaan dan pemerhatian di institusi pendidikan yang dipilih untuk dijalankan penyelidikan. Tujuan pemerhatian dan pemeriksaan ini dijalankan adalah untuk mendapatkan hasil penyelidikan bagi memenuhi objektif kajian kes ini iaitu untuk mengenal pasti sistem kebakaran yang sedia ada di institusi pendidikan untuk memberi cadangan penambahbaikan bagi penyelenggaraan bangunan institusi yang sedia ada atau pembinaan bangunan institusi yang baharu pada masa hadapan supaya tahap keselamatan di institusi dapat dipertingkatkan. Objektif kajian yang seterusnya adalah untuk memeriksa kepatuhan institusi dalam penyediaaan sistem perlindungan kebakaran mengikut garis panduan yang ditetapkan seperti di dalam buku Uniform Building By Law 1984.

#### **4.2 Analisis dan Dapatan daripada Lawatan**

Lawatan telah dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau untuk mengenal pasti komponen sistem perlindungan kebakaran yang digunakan dan diperlukan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau berdasarkan kepada Jadual Kesepuluh Uniform Building By-laws 1984 dan pengenalpastian mengambil kira berdasarkan saiz dan keluasan bangunan dalam meter per segi, tinggi bangunan iaitu jumlah tingkat dan jenis balkoni bangunan. Kemudian, pemeriksaan keperluan komponen sistem perlindungan kebakaran yang lain pada bangunan Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau seperti pemadam api mudah alih, “means of escape” iaitu komponen seperti jarak “dead-end” dan “travel distance”, dan tangga terlindung.. Lawatan kali kedua telah dijalankan pada 28 September adalah untuk membuat semakan semula terhadap komponen-komponen ini bagi memastikan data yang diambil pada lawatan kali pertama adalah lebih tepat. Selain itu, lawatan kali kedua ini juga telah dilakukan bagi pengambilan data untuk jarak “dead-end” dan “travel distance” bagi kelas dan

pengambilan data ke atas tangga terlindung. Kesemua data dikumpulkan dan dianalisa menggunakan jadual Excel.

#### **4.2.1 Lawatan Kali Pertama**

#### Jadual Data 4.2.1 Sistem Perlindungan Kebakaran Aktif (Pemadam Api Mudah Alih)

BLOCK F													
NO	GROUND FLOOR												
1	Tandas	CLEARLY SHOWN	ABCD (A) - basic service	9 kg	31/1/2022	INTACT	In the green zone (12 psi)						
2	Kelas kosong												
3	Kelas 5SV2												
4	Kelas 5SV1												
5	Kelas 5PI												
6	Kelas 5K												
NO	FIRST FLOOR												
1	Tandas			THERE ARE NO FIRE EXTINGUISHER PROVIDED									
2	Kelas SST												
3	Kelas 5SI												
4	Kelas 5SIG												
5	Kelas 5KSI												
6	Kelas 5KP												
BLOCK G													
NO	GROUND FLOOR												
1	Kelas kosong			THERE ARE NO FIRE EXTINGUISHER PROVIDED									
2	Kelas 4KSI												
3	Kelas 4SIG												
4	Koperasi												
BLOCK H													
NO	GROUND FLOOR												
1	Kantin sekolah			THERE ARE NO FIRE EXTINGUISHER PROVIDED									
2	Pentas koperasi												
BLOCK I													
NO	GROUND FLOOR												
1	Bengkel reka cipta	CLEARLY SHOWN	ABCD (A) - basic service	9 kg	31/1/2023	INTACT	In the green zone (12 psi)						
2	Stor RBT												
3	Bengkel RBT												
4	Bengkel RBT												
5	Stor												
6	Bilik wuduk												
7	Bilik wuduk												
BLOCK J													
NO	GROUND FLOOR												
1	Pusat sumber sekolah	CLEARLY SHOWN	ABCD (A) - basic service	9 kg	31/1/2022	INTACT	In the green zone						
2	Surau Al Hasanah												
BLOCK K													
NO	GROUND FLOOR												
1	Makmal komputer 2			THERE ARE NO FIRE EXTINGUISHER PROVIDED									
2	Bilik komputer 1												
BLOCK L													
NO	GROUND FLOOR												
1	Surau lama	LABEL ARE REMOVED	ABCD (A) - basic service	9 kg	EXPIRED DATE STICKER ARE	INTACT	In the green zone						
BLOCK M													
NO	GROUND FLOOR												
1	Tandas murid perempuan			THERE ARE NO FIRE EXTINGUISHER PROVIDED									
2	Tandas murid lelaki												
BLOCK N													
NO	FIRST FLOOR												
1	Bengkel pekerja			THERE ARE NO FIRE EXTINGUISHER PROVIDED									
BLOCK O													
NO	GROUND FLOOR												
1	Gym			THERE ARE NO FIRE EXTINGUISHER PROVIDED									
BLOCK P													
NO	GROUND FLOOR												
1	Kelas 44ST & 2B			THERE ARE NO FIRE EXTINGUISHER PROVIDED									
2	Kelas 4SI & 2A												

Berdasarkan jadual data 4.2.1 di atas, 9 daripada 16 blok telah disediakan dengan alat pemadam api mudah alih. Pemadam api pada blok A, B, D, E, F dan L adalah tidak mematuhi piawai yang ditetapkan iaitu dengan ketinggian pemadam api yang melebihi ketinggian maksimum iaitu 1.5 meter. Di blok E dan J juga terdapat kesalahan iaitu melebihi tarikh luput juga. Manakala di blok L, terdapat 3 kesalahan iaitu, label yang menerangkan mengenai tong alat pemadam api mudah alih dibuang dan label yang menunjukkan tarikh luput

penggunaan alat pemadam api tersebut dicabut sekaligus ketinggian yang melebihi ketinggian maksimum. Label pada pemadam api dan badan pemadam api yang jelas untuk blok-blok yang mematuhi piawai yang ditetapkan menunjukkan jenis pemadam api yang digunakan iaitu ABC Powder dengan berat isi kandungan 9 kilogram dan tamat tarikh luput pada 31 Januari 2023.

Pin tarik keselamatan dengan tujuan untuk mengelakkan pengaktifan pemadam api mudah alih secara tidak sengaja pada pemadam-pemadam api di 9 blok Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau adalah masih dalam keadaan baik menunjukkan alat pemadam api tersebut tidak pernah digunakan.

Manakala, “gauge” tekanan yang berfungsi sebagai indikasi bagi isi kandungan pemadam api mudah alih sama ada alat pemadam api mudah alih itu bertekanan dengan betul atau tidak. Jika penunjuk menunjukkan kepada "Cas semula", ini bermaksud tekanan dalam alat pemadam terlalu rendah untuk mengeluarkan bahan kimia atau isi kandungan yang memadamkan api. Kesemua pemadam api bagi bangunan Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau ini, semuanya adalah menunjukkan “gauge” tekanan pada kadar yang baik terletak pada indikasi yang berwarna hijau menunjukkan tekanan bagi isi kandungan alat pemadam api mudah alih adalah baik dan boleh digunakan.

Jika dirujuk kepada NFPA 10, ketinggian maksimum bagi alat pemadam api mudah alih dengan kapasiti berat bawah 18 kilogram adalah 1.5 meter diukur dari lantai ke bahagian pemegang alat pemadam api atau “handle”. Ketinggian minima daripada lantai ke bahagian bawah badan alat pemadam api mudah alih pula adalah sekurangkurangnya 0.1 meter. Jadual data diperoleh menunjukkan alat pemadam api bagi kedua belas lokasi yang diletakkan berhampirannya digantung tidak melebihi ketinggian 1.5 meter dengan data yang tercatat iaitu 1.2 meter menepati standard keperluan namun, alat pemadam api mudah alih berhampiran bilik solasi tidak mencapai standard ini kerana ianya diletakkan di lantai sekaligus telah menyebabkan ia tidak mematuhi 2 standard keperluan NFPA 10 maksimum 1.5 meter ketinggian bagi alat pemadam api tidak melebihi 18 kilogram dan minima jarak dari lantai 0.1 meter.

Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kepada jadual data yang menunjukkan lebih dari separuh alat pemadam api yang disediakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau mempunyai masalah dan tidak memenuhi keperluan standard dari segi ketiadaan label, tarikh luput penggunaan alat pemadam api dan jarak penggantungan alat pemadam api dari lantai,

**TENTH SCHEDULE**  
**TABLE OF REQUIREMENTS FOR FIRE EXTINGUISHMENT**  
**ALARM SYSTEMS AND EMERGENCY LIGHTING**  
(By-law 226(1), 237(1))

<i>Occupancy Hazard</i>	<i>Extinguishing System Note 2</i>	<i>Fire Alarm System Note 3</i>	<i>Emergency Lighting Note 4</i>
I. <b>SMALL RESIDENTIAL:</b> Private dwelling house ... ... ... Terrace Type Semi Detached	—	—	—
II. <b>INSTITUTIONAL:</b> I. Educational Occupancies (i) Used for instructional purposes only. Open design balcony approach (a) 1 or 2 storeys ... ... ... (b) 3 to 5 storeys ... ... ... (c) 6 storeys to 10 storeys ... ... ... (d) 11 storeys and above ... ... ... (ii) Canteen/kitchen detached ... ... ... (iii) (a) Laboratory over 1 000 sq. m ... ... ... (iv) Library (a) Single storey — less than 1000 sq. m ... ... ... (b) Two storeys — less than 1000 sq. m ... ... ... (c) More than 1000 sq. m or three storeys or more... ... ... (v) Vocational School (a) Wood working, metal work 1 or 2 storeys ... ... ... (b) Three storeys or more... ... ... (c) Areas with central air-conditioning more than 1 000 sq. m... ... ... (d) Multi purpose hall without air conditioning 1 storey... ... ... (vi) Grand Hall with fly galleries gridiron riggings for movable scenery ... ... ... (vii) Buildings with Central Air-conditioning Two or more storeys ... ... ... 500 sq. m — 1 000 sq. m ... ... ... exceeding 1 000 sq. m ... ... ... (viii) Educational Institutions in office complexes and shopping complexes	— G G — — G — G — G G G G G G AG To be considered as part of overall risk	— — 2 1 & 2 — 1 & 2 — — 1 & 2 — 1 & 2 — 1 & 2 — b or c b or c b or c	

Rajah menunjukkan bagaimana penentuan sesebuah bangunan sama ada memerlukan sistem gegelung hos atau tidak. "G" melambangkan sistem gegelung hos. Daripada jadual ini menunjukkan bahawa Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau tidak memerlukan system gegelung hos kerana purata bagi sekolah tersebut hanya dua tingkat.

### 4.3.1 Lawatan Kali Kedua

Jadual Data 4.3.1 Sistem Perlindungan Kebakaran Pasif (Tangga Terlindung “Protected Staircase)

PASSIVE FIRE PROTECTION SYSTEM										
PROTECTED STAIRCASE				STAIRCASE WIDTH >1100 mm	DEAD END (one door)	TRAVEL DISTANCE (more than 1 door)				
RISER < 180mm	TREAD >225mm	NUMBER OF STAIRCASE <16								
<b>BLOCK D</b>										
<b>GROUND FLOOR</b>										
1	Makmal sains 2	160mm	260mm	9	1350mm	/				
2	Bilik persediaan									
3	Makmal sains 1									
4	Bengkel RBT									
5	Bengkel pertanian									
6	Bilik seni									
7	Stor seni									
<b>FIRST FLOOR</b>										
1	Bilik UBK	160mm	260mm	9	1350mm	10.5 m				
2	Kelas 4SV2 & 2F					13.27 m				
3	Kelas 4SV1 & 2E					29.4 m				
4	Kelas 4K & 2D					36.5 m				
5	Kelas 4PI & 2C					30.65				
6	Kelas 4KP					26.45 m				
7	Stor					9.87				
8	Tandas					12.23 m				
<b>BLOCK E</b>										
<b>GROUND FLOOR</b>										
1	Stor	160mm	260mm	9	1350mm	/				
2	Makmal kimia									
3	Bilik persediaan									
4	Stor									
5	Makmal fizik									
6	Bilik persediaan									
7	Stor									
<b>FIRST FLOOR</b>										
1	Bilik pengawas	160mm	260mm	9	1350mm	5.4 m				
2	Dewan Semarak Kasih					32.86 m				
3	Makmal biologi					13.9 m				
4	Bilik persediaan					3.6 m				
<b>BLOCK F</b>										
<b>GROUND FLOOR</b>										
1	Tandas	160mm	260mm	9	1350mm	/				
2	Kelas kosong									
3	Kelas 5SV2									
4	Kelas 5SV1									
5	Kelas 5PI									
6	Kelas SK									
<b>FIRST FLOOR</b>										
1	Tandas	160mm	260mm	9	1350mm	13.5 m				
2	Kelas 5ST					10.5 m				
3	Kelas 5SI					14.27 m				
4	Kelas 5SIG					29.4 m				
5	Kelas 5KSI					36.5 m				
6	Kelas 5KP					14.65 m				
<b>BLOCK K</b>										
<b>GROUND FLOOR</b>										
1	Makmal komputer 2			No staircase	No door can use	17.9 m				
2	Makmal komputer 1									

Bangunan Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau mempunyai pecahan blok yang banyak dan mempunyai 3 bangunan 2 tingkat yang menempatkan pelbagai bilik seperti makmal sains, bilik seni, bengkel pertanian, bilik darjah dan pelbagai lagi. Oleh sebab itu, berdasarkan kepada Uniform Building By-laws 1984 (UBBL 1984) kepada ketinggian tempat melangkah “riser”, tapak dipijak bagi anak tangga “tread”, bilangan anak tangga, dan kelebaran ruang tangga harus diperiksa bagi memastikan tahap kepatuhan dalam pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau adalah didalam keadaan yang selamat.

UBBL 1984 Undang-undang Kecil 106 (1) - "Dalam mana-mana tangga, kenaikan "riser" mana-mana tangga hendaklah tidak lebih daripada **180 milimeter** dan tapak dipijak hendaklah tidak kurang daripada **255 milimeter**". Hasil ukuran data pada "riser" dan "tread" di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau menunjukkan setiap tangga di kedua-dua belah bahagian dan di setiap tingkat adalah menepati keperluan standard selagi ukuran adalah tidak melebihi 180 milimeter dan kurang daripada 225 milimeter.

UBBL 1984 Undang-undang Kecil 108 (1) - "Dalam bangunan kediaman, pendaratan tidak kurang daripada 1.80 meter kedalaman hendaklah disediakan dalam tangga pada jarak menegak tidak lebih daripada 4.25 meter dan dalam tangga di semua bangunan lain hendaklah ada **tidak lebih daripada 16 anak tangga** antara setiap pendaratan tersebut". Pengukuran data di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau mendapati setiap tangga mempunyai 9 anak tangga tidak melebihi 16 anak tangga maksimum seperti dinyatakan.

Ubbl 1984 Undang-undang Kecil 107 (3) – “dalam bangunan selain bangunan kediaman, susur tangan hendaklah disediakan pada setiap sisi tangga apabila **lebar tangga itu ialah 1100mm atau lebih**”. Kelebaran tangga di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau adalah tidak melebihi standard. Pengukuran lebar tangga adalah daripada hujung yang bertemu dengan dinding ke susur tangan “handrail”.



4.3.2 Sistem Perlindungan Kebakaran Pasif (Standard Jarak Perjalanan “Travel & “Dead-end” Bagi Kelas)

SEVENTH SCHEDULE  
MAXIMUM TRAVEL DISTANCES  
(By-law 165(4), 166(2), 167(1), 170(b))

Purpose Group	Limit when alternative exits are available		
	(1) *Dead-End Limit (metre)	(2) Un- sprinklered	(3) Sprinklered
I. Small Residential ... ...	NR	NR	NR
II. Institutional			
Hospitals Nursing Homes etc.	9	30	45
School ... ... ...	6	45	60
Open Plan ... ... ...	NR	30	45
Flexible Plan ... ... ...	NR	45	60
III. Other Residential			
Hotels ... ... ... ...	10	30	45
Flats ... ... ... ...	10	30	45
Dormitories ... ... ...	0	30	45
IV. Office ... ... ... ...	15	45	60
V. Shops ... ... ... ...	15	30	45
VI. Factory			
General and Special Purpose	15	30	45
High Hazard ... ... ...	0	22	22.5
Open structures ... ... ...	NR	NR	NR
VII. Places of Assembly ... ...	NR	45	61

Keperluan standard jarak perjalanan “travel distance” dan “dead-end” bagi bangunan jenis institusi iaitu sekolah dengan kelas atau bilik darjah tanpa sistem pemercik “sprinkler” adalah maksimum 45 meter dan 6 meter.

#### **4.4 Perbincangan**

Pemeriksaan terhadap komponen-komponen Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau telah dijalankan. Pemeriksaan adalah berdasarkan rujukan utama iaitu Uniform Building By-laws 1984 (UBBL 1984). Sekolah ini tiada sebarang kerosakan atau ketidakpatuhan yang teruk.

#### **4.3 Rumusan**

Kesimpulannya, hasil dapatan lawatan menunjukkan komponen alat pemadam api yang tidak mematuhi piawai yang ditetapkan. Lawatan kali kedua dan ketiga menunjukkan kepatuhan dalam jarak perjalanan “travel distance” namun, jarak “dead-end” yang tidak patuh memerlukan penambahan pintu.

## **BAB 5** **KESIMPULAN**

### **5.1 Pendahuluan**

Bab ini membincangkan kesimpulan kepada keputusan dari lawatan yang dijalankan dan data yang dicatatkan semasa membuat pemeriksaan. Antaranya adalah data-data jenis komponen di bangunan Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau, bilangan komponen dan analisa pematuhan atau tidak berdasarkan standard. Dalam bab ini juga akan membincangkan tentang adakah Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau mencapai objektif kajian berdasarkan lawatan dan pemeriksaan yang telah dibuat. Cadangan-cadangan penyelesaian kepada ketidakpatuhan juga telah dicatatkan dan dimasukkan ke dalam bab ini juga.

### **5.2 Kesimpulan**

Objektif kajian utama adalah untuk mengenal pasti sistem perlindungan kebakaran yang sedia ada di institusi pendidikan untuk membuat penambahbaikan dalam penyelenggaraan dan penyediaan sistem perlindungan kebakaran mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh undang-undang. Daripada pemeriksaan, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau mempunyai komponen-komponen sistem perlindungan kebakaran dan ada komponen yang memerlukan penambahbaikan.

Seterusnya, untuk membandingkan hasil kanji kepada tahap kepatuhan pelaksanaan sistem perlindungan kebakaran kepada standard regulasi UBBL Uniform Building By-Laws 1984.

Secara kesimpulannya, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau berjaya mencapai kedua-kedua objektif kajian walaupun terdapat ketidakpatuhan seperti ketinggian pengantungan alat pemadam api yang melebihi ketinggian maksimum dan seperti yang dinyatakan.

## **5.2 Cadangan**

Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau merupakan sekolah yang tahap komponen-komponennya kurang mematuhi standard jadi tersebut adalah beberapa dalam jumlah kecil yang memerlukan penambahbaikan. Begitu, terdapat berapa cadangan penambahbaikan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau.

- i. mencadangkan kepada pihak sekolah untuk mengambil tindakan terhadap komponen yang bermasalah
- ii. cadangkan untuk menambah komponen yang diperlukan.
- iii. mencadangkan untuk menjalankan pemeriksaan berkala kepada pihak sekolah terhadap komponen sistem perlindungan kebakaran.

## **5.3 Rumusan**

Kesimpulannya, hasil daripada lawatan dan pemeriksaan yang dijalankan, didapati Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau kurang menepati undang-undang yang ditetapkan oleh Uniform Building By-Law 1984 kerana terdapat ketidakpatuhan yang banyak dalam penyediaaan alat pemadam api mudah alih. Pemeriksaan dan perbandingan dapat membuktikan bahawa kajian ini dapat mencapai kehendak objektif kajian yang ditetapkan. Kajian kes ini dipercayai dapat memberikan pengetahuan dan penambahbaikan yang perlu atau boleh dilaksanakan oleh pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau.

## **References**

- Bakar, D. H. (2011). *GUIDE TO FIRE PROTECTION IN MALAYSIA*. Taman Bukit Anggerik, Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia: The Institution of Fire Engineers (UK) Malaysia Branch (IFEM).
- International Law Book Services. (2015). *UNIFORM BUILDING BY-LAWS 1984 [G.N. 5178/85]*. BANDAR DAMANSARA PERDANA: International Law Book Services.
- ISMAIL, M. H. (2018). *KESELAMATAN PENGGUNAAN BANGUNAN DARI ASPEK KEBAKARAN BAGI SEKOLAH TAHFIZ DI JOHOR BAHRU*. JOHOR BAHRU: UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA.
- Malek, R. A. (2020). *61 pelajar, 15 guru selamat kebakaran sekolah agama di Ulu Cheka*. Ulu Cheka: Berita Harian.
- Noor, M. H. (2022). *Tindakan segera diambil susulan kebakaran SMK Balai Ringin*. Balai Rngin: Utusan Malaysia.

## Gantt chart